

Art	KYO A4 Geräte Installation Checkliste für Basisinstallation		
Kunden Name		Kunden Nr.	
Projekt	#		

1. Standardkonfiguration – Standardinbetriebnahme:

<input type="checkbox"/>	Bei Install. Wizzard „Gerät vom Administrator verwaltet“ auswählen. (siehe Seite 2)
<input type="checkbox"/>	<p><u>Systemmenü: Allgemeine Einstellungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprache = Deutsch - Tastatur = QWERTZ - USB Tastaturtyp = Deutsch - Wenn Farbtoner leer – schwarz-weiß drucken - Alarm Wenig Toner →Ein = 5% - Anz.Papiereinst. (Einstellung beim Einlegen von Papier überprüfen) f. Kassetten ausschalten! - Energiesparzeit=15min / Ruhemodus=30min / RUHEMODUSREGEL = AUS! - Stundner ID Etikett + in KFS einbinden <p>Registrierungs-URL: https://rfs-eu.kyocera.biz Zugangscodes: siehe Serviceauftrag</p>

1a. bei Scanfunktion:

<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Systemmenü → Senden → Standardanzeige = Zielwahl oder Ziel - Kopiereinstellung Standardmäßig auf S/W stellen (Systemmenü->Allg. Einst.->Funktionsstandardwerte->Farbauswahl) - Standardanzeige = Startseite - scan + Job Nr. - PDF - 300x300 dpi <p><u>Abhängig von Kunden:</u></p> <p>Einstellung Favoriten/Programm: Simplex + Duplex Scan und Verknüpfung auf Startseite.</p>
--------------------------	--

1b. bei Faxfunktion:

<input type="checkbox"/>	U-600 FAX-Karte initialisieren. (nur wenn FAX lt. Datenblatt)
<input type="checkbox"/>	U-660 Hauptstelle oder Nebenstelle festlegen (nur wenn FAX lt. Datenblatt)
<input type="checkbox"/>	Unter Berichte im Systemmenü die FAX-Berichte einstellen. *Standard = EIN + Teilbild (nur wenn FAX lt. Datenblatt)

2. Bemerkung:

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

DE

Mitteilung über das Hinzufügen und Ändern von Gerätefunktionen

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die als Folge von Änderungen der Technischen Daten für dieses Gerät hinzugefügt worden sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts lesen und schauen Sie sich auch den Quick Guide und alle anderen Unterlagen auf der im Lieferumfang enthaltenen DVD gründlich an.

Standardeinstellungen des Geräts

Verwaltung des Geräts über den Administrator

Der Assistent zur Schnelleinstellung (Wizard) wird angezeigt, sobald das Gerät erstmalig eingeschaltet wird. "Gerät vom Administrator verwaltet" wurde in den Assistent zur Schnelleinstellung hinzugefügt. Wenn Sie "Nein (Heim- oder kleines Büro)" auswählen, können Sie Funktionen ohne Anmeldung verwenden, obwohl diese normalerweise eine Anmeldung als Administrator erfordern. (Der Anmeldebildschirm wird nicht mehr angezeigt.) Wählen Sie diese Option, wenn der Benutzer des Geräts und der Administrator identisch sind, so als ob Sie das Gerät in Ihrem Heim- oder Kleinbüro verwenden.



Wenn Sie "Gerät vom Administrator verwaltet" auf "Nein (Heim- oder kleines Büro)" setzen, können Sie folgende Funktionen nicht verwenden.

- Status/Protokoll anzeigen
Taste [Systemmenü/Zähler] > [Allgemeine Einstellungen] > [Status/Protokoll anzeigen]
- Benutzer-Login
Taste [Systemmenü/Zähler] > [Benutzer-Login/Kostenstellen] > [Ben.-Login-Einstellung] > [Anmelder-Login]

Wenn Sie "Gerät vom Administrator verwaltet" auf "Nein (Heim- oder kleines Büro)" einstellen, erscheint ein Anmeldebildschirm für die folgenden Funktionen.

- Sicherheitsstufe (Sie müssen sich als Geräteadministrator anmelden)
Taste [Systemmenü/Zähler] > [System/Netzwerk] > [Sicherheitsstufe]
- Lok. Ben.-Liste
Taste [Systemmenü/Zähler] > [Benutzer-Login/Kostenstellen] > [Ben.-Login-Einstellung] > [Lok. Ben.-Liste]

"Gerät vom Administrator verwaltet" kann über das Systemmenü geändert werden. Ein Anmeldebildschirm wird für diese Einstellung angezeigt.


Taste [Systemmenü/Zähler] > [System/Netzwerk] > [Gerät vom Administrator verwaltet]

Netzwerkeinstellungen hinzufügen (Wi-Fi)

[Wi-Fi] wurde dem [Netzwerk] hinzugefügt. Nehmen Sie die Einstellungen entsprechend der auf dem Bedienfeld angezeigten Meldung vor.

Wenn Sie in den Wi-Fi-Einstellungen [Ein] auswählen und Wi-Fi verbunden ist, wird das Symbol "Wi-Fi" angezeigt. Wenn keine Wi-Fi-Verbindung besteht, wird "Wi-Fi" angezeigt.

Wenn Sie in den Wi-Fi-Einstellungen [Aus] auswählen, wird das Symbol nicht dargestellt.

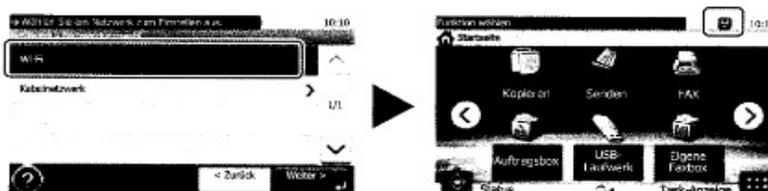

3